



Molto Einfach Glatt

Innen-Fertigspachtel für glatte Wände in nur 2 Schritten.
Verbesserte Rezeptur – auch für Raufaser.

Stand: April 2021

Seite 1 von 3

I. Produktbeschreibung

Anwendungsbereiche	Für alle rauen und unebenen Flächen im Innenbereich wie z.B. Raufaser- und Glasfasertapeten, Putz, kunstharzgebundene Strukturputze, Gips, Kalkputz, Beton, Hartschaumplatten, Ölsockel sowie gut haftende Altanstriche.
Zusammensetzung nach VdL-RL01	Polyvinylacetatdispersion, Dolomit, silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive, Isothiazolinone (Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter der Telefonnummer +49 (0) 221 40067903).
Eigenschaften	Gebrauchsfertig. Gute Geschmeidigkeit beim Spachteln großer Flächen. Hohe Anfangs- und Endhaftung.
Farbton	Naturweiß.
Gebindegrößen	7 kg.

II. Technische Daten

Lieferform	Pastös.
Dichte/20°C	Ca. 1,59 g/cm ³ .
Flammpunkt	>100°C.
Löslichkeit in Wasser	Mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +10°C, ideal sind +15-21°C.
Verbrauch	7 kg sind ausreichend für bis ca. 7 m ² , je nach Untergrund und Auftragsmenge. Die Reichweite ist direkt abhängig von der Struktur des Untergrunds. Die angegebenen Werte sind als Richtwerte zu verstehen und können stark variieren.
Trockenzeit	Je nach Schichtstärke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ca. 8-12 Std.

III. Arbeitsanleitung

Werkzeuge	Molto Einfach Glatt Roller, Molto Einfach Glatt Glätter.
Untergründe	Alle trockenen, festen, saugfähigen oder schwach saugenden und tragfähigen Untergründe wie z.B. Raufaser- und Glasfasertapeten, Putz, kunstharzgebundene Strukturputze, Gips, Kalk-Putz, Beton, Hartschaumplatten, Ölsockel sowie gut haftende Altanstriche. Nicht geeignet für Fußböden, dauerfeuchte Flächen, Glas, Kunststoff, Metall und im Außenbereich.
Vorarbeiten	Die Weiterbehandlung wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten kann gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.


	<p>Untergründe gut säubern. Lose Putzschichten entfernen. Risse keilförmig erweitern. Tiefere Risse und Löcher (tiefer als 1,5 mm) mit Molto Moltofill Das Original ausbessern, anschließend grundieren.</p> <p>Ölsockel anschleifen (keine Grundierung erforderlich). Aufgehende Tapeten-Nähte (bei Raufaseruntergrund) mit geeignetem Tapetenkleber schließen und trocknen lassen.</p> <p>Saugende und sandende Flächen sowie kreidende Altbeschichtungen mit Lösemittel freiem Tiefgrund grundieren. Die Tragfähigkeit von Anstrichen ist nicht gewährleistet, wenn beim kräftigen Reiben mit dem angefeuchteten Daumen ein farbiger Abrieb (Kreidung) entsteht. Leimfarben abwaschen, anschließend Untergrund grundieren. Neuen Zementputz 4-6 Wochen aushärten lassen, anschließend fluatieren.</p>
Verdünnen	Molto Einfach Glatt ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.
Anwendung	<p>Wichtig: Das Material gut aufrühren bis es eine cremige Konsistenz hat, danach mit dem Molto Einfach Glatt Roller auftragen. Nach ca. 15 Min. (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit) mit dem Molto Einfach Glatt Glätter glatt ziehen.</p> <p>Tipp: Abschnittsweise vorgehen, d.h. jeweils max. 2-3 Bahnen aufrollen und glätten - keine kompletten Wände oder Decken in einem Arbeitsgang bearbeiten.</p> <p>Nach ca. 8-12 Std. Trockenzeit kann bei Bedarf der Auftrag wiederholt werden. Durch die zweifache Spachtelung erübrigt sich in den meisten Fällen das Schleifen.</p> <p>Nicht über 2 mm Schichtstärke pro Arbeitsgang spachteln.</p>
Nachbehandlung	<p>Kleine Unebenheiten können nach dem Trocknen mit feinem Schleifpapier abgeschliffen werden.</p> <p>Molto Einfach Glatt muss vor nachfolgenden Anstrich- oder Tapezierarbeiten mit einem Lösemittel freien Tiefgrund grundiert werden.</p>
Reinigung der Werkzeuge	Benutzte Werkzeuge mit Wasser auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.
IV. Besondere Hinweise	
EU-Kennzeichnung	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.
Europäischer VOC-Gehalt	Entfällt.
GISCODE	BSW20
Lagerung und Entsorgung	<p>Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern.</p> <p>Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.</p> <p>Reste von Farben und Lacken niemals in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Eintrocknete Pinsel und Rollen über Restmüll entsorgen.</p>

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH
Am Coloneum 2
50829 Köln
T +49 (0) 221 40067903
E molto.de@akzonobel.com
www.molto.de

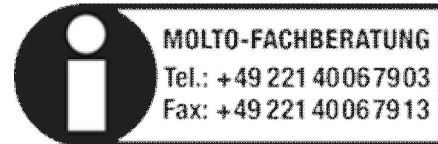

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
T +43 (0) 810 500 129
E molto.at@akzonobel.com
www.molto.at

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestraße 17a
CH-6203 Sempach Station
T +41 (0) 41 4696700
E chetail@akzonobel.com